



DA 0707/1

FICHE TECHNIQUE


NETTOYANT INJECTION DIESEL



NETTOYANT DU SYSTÈME D'INJECTION DIESEL
TRAITEMENT CURATIF IMMÉDIAT

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *liquide*
Densité : *0,78 +/- 0,01*
Odeur : *aromatique*
Couleur : *jaune orange*
pH : *sans*
Point éclair : *inférieur à 55°C*

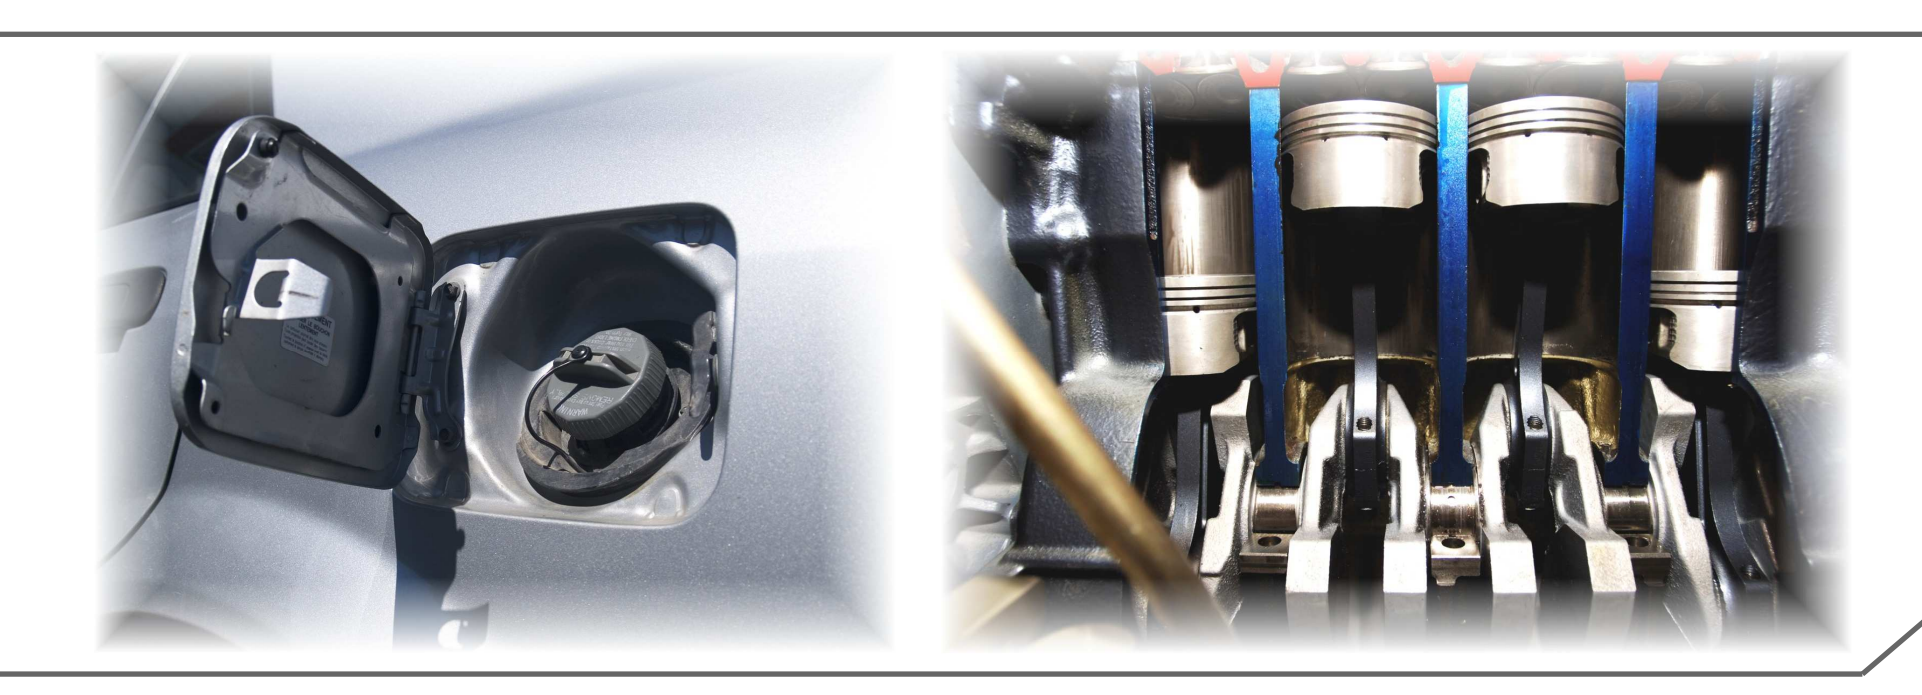

PROPRIÉTÉS

NETTOYANT INJECTION DIESEL *est l'allié idéal du professionnel de la carburation. Sa composition très élaborée est constituée de solvants puissants améliorant l'indice de cétane, de détergents, d'anti-oxydant, d'oléfines antifigeantes, d'anti-corrosion, en solution dans les hydrocarbures et alcool.*
Avantages : *cette formulation est la solution curative immédiate à tous types de problèmes sur moteur Diesel. Grâce à ce produit : suppression des démarrages hésitant et des cognements, réduction des émissions de gaz d'échappement nocifs et des suies, réduction des fumées excessives et des bruits d'injection, redonne de la puissance aux moteurs et de meilleures reprises, diminution de la consommation grâce à un réglage parfait de l'injection. Économique : évite les réparations mécaniques au niveau des injecteurs, pompes d'injection, etc… Allié indispensable avant tout contrôle technique. La pompe, les injecteurs et la chambre de combustion des Diesel sont nettoyés sans démontage.*
Domaines d'utilisation : NETTOYANT INJECTION DIESEL *convient à tous les types d'injection Diesel : véhicules utilitaires, cars, poids-lourds, engins TP, etc...*

Utilisation de **NETTOYANT INJECTION DIESEL** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATION	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Nettoyage du système d'injection des moteurs Diesel.	*Prêt à l'emploi.*	*Débrancher les conduites d'aspiration et de retour du carburant Diesel.* *Les introduire dans le flacon de* **NETTOYANT INJECTION DIESEL.** *Démarrer le moteur et le faire tourner à différents régimes, en aspirant le produit jusqu'à épuisement du contenu.* *Utiliser 500 ml de* **NETTOYANT INJECTION DIESEL** *pour un véhicule léger.* *Utiliser 1 Litre de* **NETTOYANT INJECTION DIESEL** *pour un poids lourd.* **Nota :** *il est possible aussi de verser la Dose de* **NETTOYANT INJECTION DIESEL** *directement dans le réservoir.*

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/11





Recommandations : *conserver le produit dans un local frais et aéré à l'abri de la chaleur, des flammes ou de sources d'étincelles. Éviter le contact avec la peau.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).